


CAMPANA SILUETA XLA 60 INOX | 325.0568.821

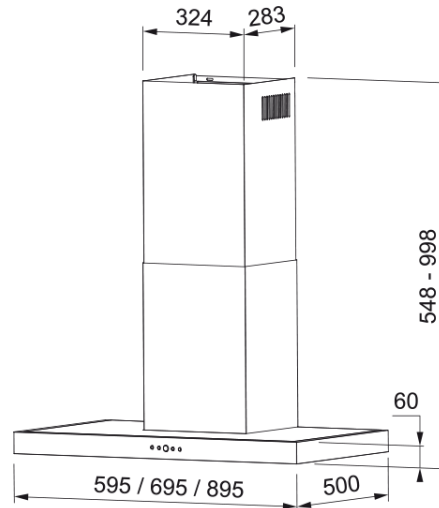

Datos técnicos

Aspecto

Categoría de campana T invertida

Acabado Acero inoxidable

Dimensiones

Anchura en mm 600.0

Diámetro salida del aire 150

Especificaciones energéticas

Tipo de enchufe Sin enchufe

Consumo anual de energía AEC 41.0

Clase eficiencia dinámica A

Clase de eficiencia de la luz A

Eficiencia filtrado grasa C1 C

Voltaje del motor 220-240V-50Hz

Nombre del motor gr Comm. N/A

N.º de motores 1

Instalación

Instalación Pared

Prestaciones

Velocidad 1

Flujo (m³h) 420.0

Presión. max 430.0

Vatios 165.0

Nivel de ruido (db) 60.0

Velocidad 2

Flujo (m³h) 490.0

Presión. max 440.0

Vatios 190.0

Nivel de ruido (db) 64.0

| | |
|---------------------|-------|
| Velocidad | 3 |
| Flujo (m³h) | 590.0 |
| Presión. max | 450.0 |
| Vatios | 200.0 |
| Nivel de ruido (db) | 68.0 |

Especificaciones del producto

| | |
|--------------------------------|---|
| Clase de eficiencia energética | A |
|--------------------------------|---|

Identificación de Producto

| | |
|-------|---------|
| Marca | Mepamsa |
| Gama | SILUETA |

Propiedades

| | |
|-----------------------|------------------------|
| N.º lámparas | 2 |
| Tiempo de iluminación | Spot Led Elektra |
| Control remoto | No |
| Waterproof | No |
| Tipo de UI | Touch control metálico |
| Número de velocidades | 3 |
| Tipo filtro grasa | Cassette |
| Tipo de filtro | Aluminio |
| Filtro de carbón | No |